



## LEERING NORMFINISH® SALLE DE SABLAGE MOBILE 6 X 3 X 3 M

CHF 79'000.00

### Spécifications techniques

Dimensions extérieures: 8800 x 3500 x 3200 mm (L xlx P)

Zone de dynamitage: 5800 x 2900 x 2700 mm (L xlx P)

### Exécution avec

Plancher racleur

Élévateur à godets

Système de filtrage

Chaudière à pression

## PRODUCT DESCRIPTION

### Spécifications techniques

Dimensions extérieures: 8800 x 3500 x 3200 mm (L xlx P)

Zone de sablage: 5800 x 2900 x 2700 mm (L xlx P)

Ouverture de porte: 2800 x 2700 mm (lx H)

Éclairage: Lampes LED, 8 x 53 watts

### Plancher racleur

Nombre de pistes de raclage: 3

Puissance moteur: 1,1 kW et 0,37 kW

Épaisseur de grille (hauteur): 50 mm

Grille de charge maximale: 1000 kg sur une surface de 200 x 200 mm avec une portée de 1000 mm

### Élévateur à godets

Longueur: environ 3000 mm

Puissance moteur: 1,1 kW

### **Système de filtrage**

Cartouches filtrantes: 4 pièces  
Surface filtrante: 52 m<sup>2</sup> (13 m<sup>2</sup> par cartouche filtrante)  
Médium de filtre: Polyester  
Capacité du ventilateur: 4200 m<sup>3</sup> / S à 1500 Pa  
Ventilateur de puissance: 2,2 kW  
Nettoyage à air comprimé: Pression requise 5-6 bar. Consommation environ 10 Nm<sup>3</sup> / h


### **Chaudière à pression**

Volume: 100 litres  
Pression maximale: 12 bar  
Connexion électrique: 3 x 400 V, 50 Hz, terre et zéro / 25A  
Consommation électrique: 6,5 kW  
Couleur: RAL 7040/7014 gris clair et gris foncé  
Poids total: environ 6000 kg

### **Options**

- Filtre HEPA H13 supplémentaire, avec émission <0,1 mg / m<sup>3</sup>
- Tamis automatique
- Ouverture du toit pour le chargement de la grue - ouverture pneumatique, surveillée par capteur
- Réglage de la pression numérique via moniteur et contrôle PLC

**Entièrement conforme à la norme CE**

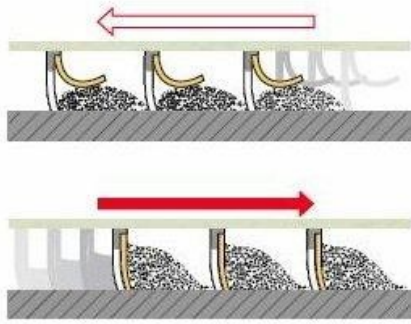

**Principle of operation**

